

それは、究極のポータブル電源 EcoFlow

 G&ECO





AGENDA

取扱製品一覧	02
製品の特長	03-04
RIVERシリーズ	05
DELTA 3 Plus ・ DELTA 3 1500	06
NEW! DELTA 3 Max Plus	07
DELTA Pro 3	08
DELTA Pro Ultra	09
ポータブル電源比較	10
家電製品の使用時間の目安	11
ソーラーパネルの目安充電時間	12
他社製品比較	13
WAVE 3 ・ GLACIER Classic OPTION ・ 保証 / 認定	14



RIVER 2 Pro
768Wh



DELTA 3 Plus
1,024~5,120Wh



DELTA 3 1500
1,536~5,500Wh※1



DELTA 3 Max Plus
2,048~10,240Wh※1



DELTA Pro 3
4,096 ~12,288Wh ※1



DELTA Pro Ultra
6,144 ~30,720Wh ※2

※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。 ※1 エクストラバッテリーで拡張した場合 ※2 バッテリーで拡張した場合

取扱製品一覧

1. ポータブル電源

ポータブル電源は、一般的なモバイルバッテリーより、容量が大きく長時間使用することができます。キャンプなどのアウトドアや車中泊で活躍するほか、災害発生時の非常電源としても注目されています。発電機や蓄電池とは違い、持ち運びがしやすく、大容量なのに安価で、手軽に使用することができます。



2.EcoFlow のポータブル電源

EcoFlow のポータブル電源はこれまでの常識を覆すハイパワーでスピーディーな能力を実現。また、新登場の RIVER 2 シリーズは業界初！世界トップクラスの安全認証機関テュフラインランドの認証を取得！驚きの耐久試験の様子はこちらの動画からご覧いただけます。



究極の耐久試験▶



POINT 1



安心の高寿命

RIVER シリーズは約 3,000 サイクルで残存約 80% 以上。DELTA Pro Ultra は約 3,500 サイクルで残存 80% 以上。そして、最新機種 DELTA 3 Plus・DELTA Pro 3 は約 4,000 サイクルで残存 80% 以上、DELTA 3 Max Plus は約 4,000 サイクルで残存 70% 以上と高性能なバッテリーです。ご購入後も安心して繰り返しご利用頂けます。

POINT 2



急速充電

EcoFlow のポータブル電源は急速充電に対応。最新機種 DELTA 3 Plus なら X-Stream 充電テクノロジーと 1,500W の AC 入力で、40 分で 80%、56 分で 100% 充電でき、家庭用バックアップ電源としても最適です。また、アウトドアやキャンプの出発前に残量が少なくなっていることに気づいても、すぐに充電でき手間取りません。

2022 年売上高は約 10 億ドルで **世界トップ** に

36Kr Japan in partnership with 日本経済新聞より
(出典: <https://36kr.jp/240320/>)

EcoFlow X-Stream テクノロジーにより

世界最速クラス /
充電スピード!



56 分でゼロから
100% まで充電

※DELTA 3 Plus の場合

※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

© 2025 G&ECO.inc All Rights Reserved. 製品の特長

03

POINT 3




どこへでも
電力アクセス

最軽量モデルは 4.7kg と片手でも持ち運べる軽さです。

コンパクト且つスペースを取らないデザインは、防災だけでなくキャンプなど日常においても大活躍することでしょう。

POINT 4



追加バッテリーで
幅広く対応

DELTA Pro Ultra においては、1 台で一般家庭が使用する電力を蓄積し、ポータブル電源では想像できないほどの、容量 6,144Wh を誇ります。

また、最大 5 台積み重ねて 30,720Wh に拡張でき、屋外作業やアウトドア用途はもちろん、EcoFlow Power Switch Kit と一緒に電気回路に繋がると、全負荷型の住宅用蓄電システムとしてご利用いただけます。

ポータブル電源の使用用途は多種多様！様々なシーンで活躍します！



1 福利厚生として社員へ支給

会社の福利厚生の一環として、社員にポータブル電源を支給している企業もあります。停電時でも、スマホやパソコンの充電ができ、社員やその家族の安否を確認することができるので安心です。また、日頃からアウトドアでも利用するなど、生活の中で防災への意識を高めることができます。



2 会社や事務所の BCP 対策として

BCP とは事業継続計画のこと。BCP 対策とは自然災害などがおこっても事業への損害を最小限に留めるため、マニュアルを策定し、訓練を行うことです。近年多発する災害に備えて、BCP 対策として導入する企業も増えています。対策には補助金が適用される場合があります。(適用条件有り)



3 キッチンカーや キャンピングカーの電源として

キッチンカーやキャンピングカーの電源として多く利用されています。また、ソーラーパネルを太陽の当たる場所に設置し、充電することもできるので、キャンプや車中泊、ワークショップなどのイベントでも多数活用されています。

RIVERシリーズ

業界最高スペック！小型で持ち運びに便利なポータブル電源

軽量で、キャンプや BBQ などアウトドアでのアクティビティや、日常使用や非常時の室内の電源として、どこにでも簡単に持ち運ぶことができます。また、コンパクトな設計で、クローゼットやミニバンなどの狭いスペースにも収納し易く場所をとりません。

サージ出力は 1,200W に対応。ドライヤーや電子レンジ、電気ケトルなどの消費電力の高い家電製品にも給電することができます。*

※実際にお使いになる機種により異なる場合があります。



RIVER 2 Pro

▶メーカー希望小売価格：88,000 円 (税込)

仕様	容量：768Wh
	出力：800W(サージ 1,600W) 寸法：26.9×25.9×22.6cm 重量：約 8.25kg 寿命：3,000 回以上 (80%+)
充電	充電時間：満充電 70 分
	AC×4 USB×4 DC×2 シガーソケット×1



RIVER 3 Plus

▶メーカー希望小売価格：39,800 円 (税込)

仕様	容量：286Wh
	出力：600W(サージ 1,200W) 寸法：23.4×23.2×14.6cm 重量：4.7kg 寿命：3,000 回+(80%)
充電	充電時間：満充電 60 分
	AC×3 USB-A×2 USB-C×1 シガーソケット×1



RIVER 3 Max

▶メーカー希望小売価格：69,700 円 (税込)

仕様	容量：527Wh
	出力：600W(サージ 1,200W) 寸法：23.4×23.2×23.8cm 重量：8.2kg 寿命：3,000 回+(80%)
充電	充電時間：満充電 90 分
	AC×3 USB-A×2 USB-C×2 シガーソケット×1



RIVER 3 Max Plus

▶メーカー希望小売価格：99,700 円 (税込)

仕様	容量：858Wh
	出力：600W(サージ 1,200W) 寸法：23.4×23.2×28.6cm 重量：10.5kg 寿命：3,000 回+(80%)
充電	充電時間：満充電 138 分
	AC×3 USB-A×2 USB-C×2 シガーソケット×1

※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

業界トップクラスのポータブル電源！あらゆるシーンで最速の充電速度を実現！



DELTA 3 Plus

▶メーカー希望小売価格：149,600 円(税込)

仕様

容量：1,024Wh ~最大 5,120Wh
出力：1,500W(サージ 3,000W)
寸法：39.8×20.0×28.4cm
重量：約 12.5kg
寿命：4,000 回 (80%)

充電

充電時間：満充電 56 分
①AC 充電 ②ソーラー充電
③走行機充電 ④発電機充電



最大13台
同時給電可能



スマホアプリ
対応(Wi-Fi)



1,500W(サージ3,000W)
X-Boostモードで最大2,000W



最大5,120Whまで
拡張可能



ソーラー充電
1,000W(500W×2)



DELTA 3 1500

▶メーカー希望小売価格：181,500 円(税込)

仕様

容量：1,536Wh ~最大 5,500Wh
出力：1,500W(サージ 3,000W)
寸法：39.8×21.3×28.1cm
重量：約 16.5kg
寿命：3,000 回 (70%)

充電

充電時間：満充電 90 分
①AC 充電 ②ソーラー充電
③走行機充電 ④発電機充電



最大15台
同時給電可能



スマホアプリ
対応(Wi-Fi)



1,500W(サージ3,000W)
X-Boostモードで最大2,000W



最大5,500Whまで
拡張可能



ソーラー充電
500W

DELTA 3 Max Plus

コンパクトでありながら定格 3,000W の超高出力を実現！

NEW!



▶メーカー希望小売価格：249,980 円 (税込)

仕様

容量：2,048Wh ~ 最大 10,240Wh
出力：3,000W (サージ 6,000W)
寸法：49.4 × 24.2 × 30.5cm
重量：約 22.1kg
寿命：約 4,000 回 (70%)

充電

充電時間：満充電 約 108 分
①AC 充電 ②走行充電
③ソーラー充電 ④走行+ソーラー充電

EV のインバーターにも採用される SiC パワー半導体技術を業界で初めてポータブル電源に採用し、本体サイズを抑えつつ定格 **3,000W の超高出力を実現!** 4 つの AC 出力ポート (各ポート最大 2,000W 出力) や、高出力 USB-C ポートを含む合計 10 の出力ポートを搭載。大人数の車中泊や、同時に複数の機器を使いたい場合でも不便なく自由に電気を使えます。

また、**DELTA3 シリーズであればどのエクストラバッテリーも接続可能。** 3,072Wh/4,096Wh/6,144Wh/10,240Wh と 4 段階の拡張が可能。人数や期間に合わせて柔軟に選べるため、冷蔵庫や調理家電も安心して使え、アウトドアや車中泊をより快適に楽しめます!



最大10台
同時給電可能



スマホアプリ
対応 (Wi-Fi)




3,000W (サージ6,000W)
X-Boostモードで最大3,800W



最大10,240Whまで
拡張可能



ソーラー充電
最大1,000W対応

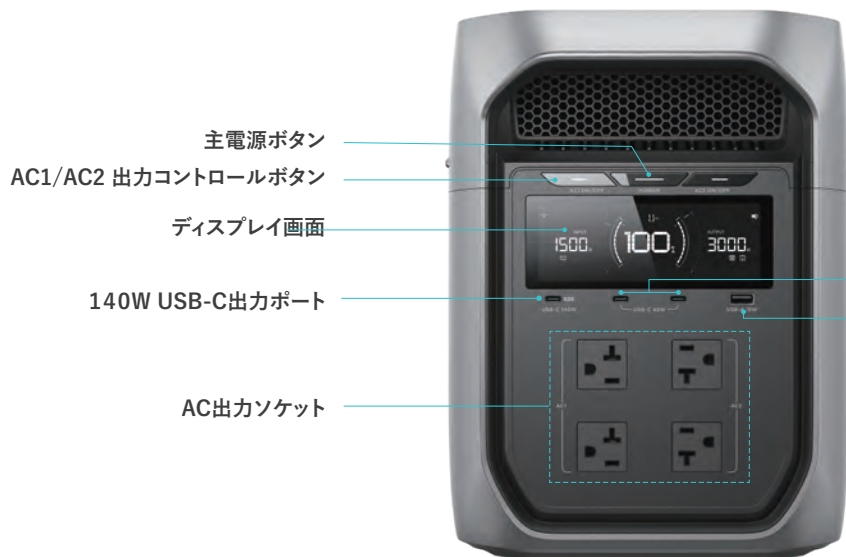

主電源ボタン

AC1/AC2 出力コントロールボタン

ディスプレイ画面

140W USB-C出力ポート

AC出力ソケット



充電速度スイッチ

AC入力ソケット

45W USB-C出力ポート

18W USB-A出力ポート

エクストラバッテリーポート

DC/ソーラー入力ポート

12V DC 出力ポート (アンダーソン)

12V DC 出力コントロールボタン

12V DC 出力ポート (シガーソケット)

※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。



DELTA Pro 3

誰もが手軽に節電を実現できる家庭用蓄電池

▶メーカー希望小売価格：539,000 円 (税込)

仕様	容量：4,096Wh ~最大 12,288Wh	寸法：69.3×34.1×41 cm
	寿命：4,000 回 (80%)	重量：約 51.5kg
	出力：3,600W (サージ 7,200W)	

充電	充電時間：満充電 3.3 時間
	①AC 充電 ②デュアルソーラー充電
	③EV スタンド充電 ④発電機充電
	⑤オルタネーター充電 ⑥シガーソケット充電

DELTA Pro 3 があれば系統連係させない家庭用蓄電システムを簡単に構築でき、施工費用が削減されます。日中、太陽光発電で DELTA Pro 3 に電気を蓄え、夜間にその蓄えた電力で家電製品に給電すると、1 台で毎月約 30%の電気代削減を実現でき、エクストラバッテリーと組み合わせると最大 90%節電効果が期待できます。*1

充放電を 4,000 回繰り返しても初期容量の 80% を維持し、一日一回の使用で約 11 年間*2 の長寿命を保ちます。

*1 製品にソーラーパネルを直接接続し、昼間太陽光発電エネルギーにより満充電にし、夜間使用するシーンを想定します。
*2 25°C の環境温度で 0.5C で充電・放電した場合の条件で試験実施。



可搬性に優れた
タイヤ付き



最大13台
同時給電可能



スマホアプリ
対応 (Wi-Fi)



3,600W (サージ 7,200W)
X-Boost モードで最大 5,100W



最大 12,288Wh まで
拡張可能



EV スタンド充電
最大 3,600W



※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

DELTA Pro Ultra

EcoFlow史上最大容量 & 最高出力のポータブル電源



▶メーカー希望小売価格：1,430,000 円 (税込)

仕様

容量：6,144Wh ~最大 30,720Wh
寿命：3,500 回 (80%)
出力：6,000W (サージ 9,000W)

寸法：69.0×48.1×54.5 cm
重量：約 86.4kg ※キャスター込み

停電・緊急時と普段使いの両方に適したポータブル電源で、**6,144Wh 容量、6,000W 出力、5,600W のソーラー入力と業界最高峰のスペック**を誇ります。

充電

充電時間：満充電 4.6 時間
①AC 充電 ②ソーラー充電
③EV 充電 ④発電機

屋外作業やアウトドア用途はもちろん、EcoFlow Power Switch Kit と一緒に電気回路に繋げると、**全負荷型の住宅用蓄電システム**としてご利用いただけます。太陽光発電による電気代節約や、万が一の停電の電源供給などを実現できます。**積み重ねるだけでシステムを拡張**することができ、ご自身のニーズに合わせて調整可能です。



最大11台
同時給電可能



スマホアプリ
対応 (Wi-Fi)




6,000W
(サージ9,000W)



最大30,720Whまで
拡張可能



ソーラー充電
最大5,600W対応

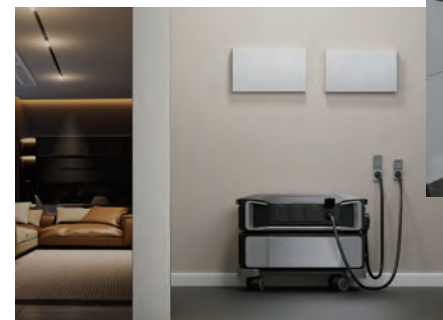

※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

ポータブル電源比較



RIVER 2 Pro



DELTA 3 Plus



DELTA 3 1500



DELTA 3 Max Plus



DELTA Pro 3



DELTA Pro Ultra

	RIVER 2 Pro	DELTA 3 Plus	DELTA 3 1500	DELTA 3 Max Plus	DELTA Pro 3	DELTA Pro Ultra
バッテリー容量	768Wh	1,024Wh	1,536Wh	2,048Wh	4,096Wh	6,144Wh
容量拡張	/	○	○	○	○	○
本体重量	約 8.25kg	約 12.5kg	約 16.5kg	約 22.1kg	約 51.5kg	約 86.4kg ※キャスター込み
寸法	26.9x 25.9 x 22.6 cm	39.8×20.0×28.4cm	39.8×21.8×28.1cm	49.4x 24.2 x 30.5cm	69.3×34.1×41 cm	68.0 x 48.1 x 21.4 cm
AC 急速充電 (時間)	70 分で満充電	56 分で満充電	60 分で 80% まで充電 90 分で満充電	約 108 分で満充電	2.5 時間で 80% まで充電 3.3 時間で満充電	3.6 時間で 80% まで充電 4.6 時間で満充電
定格出力 (W)	800W (サージ 1,600W)	1,500W(サージ 3,000W)	1,500W(サージ 3,000W)	3,000W(サージ 6,000W)	3,600W (サージ 7,200W)	6,000W (サージ 9,000W)
X-Boost(W)	対応、最大出力 1,000W	対応、最大出力 2,000W	対応、最大出力 2,000W	対応、最大出力 3,800W	対応、最大出力 5,100W	×
アプリ接続	○	○	○	○	○	○
出力ポート数	合計 11	合計 13	合計 15	合計 10	合計 13	合計 11
	AC ポート × 4	AC ポート × 6	AC ポート × 6	AC ポート × 4	AC ポート × 7	AC ポート × 6
	DC ポート × 7	DC ポート × 7	DC ポート × 9	DC ポート × 6	DC ポート × 6	DC ポート × 5
DC 出力と 各ポート数	USB-A × 3	/	USB-A × 2	USB-A × 1	USB-A × 2	USB-A × 2
	/	USB-A 急速充電 × 2	USB-A 急速充電 × 2	/	/	/
	USB-C × 1	USB-C × 2	USB-C × 2	USB-C × 3	USB-C × 2	USB-C × 2
	シガーソケット × 1	シガーソケット × 1	シガーソケット × 1	シガーソケット × 1	/	/
	DC5521 × 2	DC5521 × 2	DC5521 × 2	/	DC5521 × 1	/
	/	/	/	アンダーソンポート × 1	アンダーソンコネクター × 1	アンダーソンコネクター × 1
ソーラー充電	最大 220W	1,000W(500W × 2), 11-60V, 15A	500W, 11-60V, 15A	11-60V, 最大 18A 最大 1000W	最大 1,600W, 11~150V, 15A	5,600W, 80-450V
蓄電池の種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
サイクル寿命	約 3,000 回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 4,000 回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 3,000 回 (初期容量の 70% 以上を維持)	約 4,000 回 (初期容量の 70% 以上を維持)	約 4,000 回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 3,500 回 (初期容量の 80% 以上を維持)
EPS/UPS	30ms(EPS)	10ms(UPS)	15ms(UPS)	10ms(EPS)	10ms(UPS)	0ms(オンラインUPS)
メーカー希望小売価格(税込)	88,000 円	149,600 円	181,500 円	249,980 円	539,000 円	1,430,000 円

※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

家電製品の使用時間の目安



RIVER 2 Pro
768Wh



DELTA 3 Plus
1,024Wh



DELTA 3 1500
1,536Wh



DELTA 3 Max Plus
2,048Wh

NEW!



DELTA Pro 3
4,096Wh



DELTA Pro Ultra
6,144Wh



スマートフォン
11Wh

約 56 回

約 89 回

約 130 回

約 159 回

約 298 回

約 447 回



ノート PC
60Wh

約 10.2 回

約 16 回

約 24 回

約 29 回

約 54.6 回

約 82 回



扇風機
40W

約 13.8 時間

約 17 時間

約 20 時間

約 43.7 時間

約 81.9 時間

約 122.9 時間



テレビ
110W

約 5.6 時間

約 7.9 時間

約 11 時間

約 15.9 時間

約 29.8 時間

約 44.7 時間



電気毛布
120W

約 6.1 時間

約 7 時間

約 11 時間

約 14.5 時間

約 27.3 時間

約 41 時間



冷蔵庫
120W

約 6.1 時間

約 7 時間

約 11 時間

約 14.5 時間

約 27.3 時間

約 41 時間



洗濯機
500W

約 1.2 時間

約 1.8 時間

約 2.8 時間

約 3.5 時間

約 6.6 時間

約 9.8 時間



ドライヤー
1,200W

—

約 0.7 時間

約 1.2 時間

約 1.4 時間

約 2.7 時間

約 4.1 時間



エアコン(200V)
960W

—

—

—

—

約 3.4 時間

約 5.1 時間

※充電回数や使用時間は利用する機器の状態、消費電力、気温などの使用状況によって異なります。
※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。


ソーラーパネルの 目安充電時間

110Wソーラーパネル



メーカー希望小売価格：33,000 円（税込）

160W両面受光型
ソーラーパネル Gen2



メーカー希望小売価格：47,300 円（税込）

220W両面受光型
ソーラーパネル Gen2



メーカー希望小売価格：75,900 円（税込）

400Wソーラーパネル



メーカー希望小売価格：126,500 円（税込）



RIVER 2 Pro

9-18 時間

6-12 時間

4.5-9 時間

※2



DELTA 3 Plus

9.6-19.2 時間

6.6-13.2 時間

4.8-9.6 時間

2.6-5.2 時間



DELTA 3 1500

14.7-29.4 時間

10.1-20.2 時間

7.3-14.6 時間

4-8 時間

NEW!



DELTA 3 Max Plus

23.3-46.6 時間

16-32 時間

11.6-23.2 時間

6.4-12.8 時間



DELTA Pro 3

※1

※1

※1

12.8-25.6 時間



DELTA Pro Ultra

※1

※1

※1

19.2-38.4 時間

※1 入力電源が小さく満充電まで時間がかかるため非推奨。※2 電流値が高すぎるため非推奨。
注意：実使用時の発電電力量は、実際の日射、設置場所の周辺環境等の条件により大きく変化する場合があります。

※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

他社製品比較



DELTA 3 Plus

	DELTA 3 Plus	A 社	B 社
定格出力 (サージ出力)	1,500W (サージ 3,000W)	1,000W (2,000W)	1,000W (1,500W)
定格容量	1,024Wh	1,002Wh	1,024Wh
満充電時間	56 分	1.8 時間	4.1 時間
重量	約 12.5kg	約 11.5kg	約 13.1kg
アプリ連携	○	×	×
充放電サイクル数	4,000 回 (80%)	500 回	3,000 回 (80%)
停電時自動切替	10ms (UPS)	×	×
AC アダプタ	不要	要	要
使用温度範囲	-10 ~ 45°C	-10 ~ 40°C	0 ~ 40°C
備考	1 日 1 回の使用で 10 年間使用可能 バッテリー拡張可能	1 年間放置後 20%の電力	
メーカー希望小売価格 (税込)	149,600 円	149,800 円	149,900 円



DELTA Pro 3

	DELTA Pro 3	A 社	B 社
定格出力 (サージ出力)	3,600W (サージ 7,200W) X-Boost モードで最大 5,100W	3,000W (6,000W)	3,000W (6,000W)
定格容量	4,096Wh	3,100Wh	3,072Wh
満充電時間	3.3 時間	2.8 時間	3 時間
重量	約 51.5kg	約 29kg	57kg
アプリ連携	○	○	○
充放電サイクル数	4,000 回 (80%)	2,000 回 (70%)	3,500 回以上
停電時自動切替	10ms (UPS)	20ms	20ms
使用温度範囲	-10~45°C	-20~45°C	-20~40°C
備考	1 日 1 回の使用で 約 11 年間の長寿命 容量拡張可能 (最大 12,288Wh)	三元系リチウムイオン電池 2 台の連結不可	容量拡張可能 (最大 12,288Wh)
メーカー希望小売価格 (税込)	539,000 円	419,000 円	399,800 円

▶ WAVE 3 ポータブルエアコン

▶メーカー希望小売価格：149,930 円 (税込)

持ち運び便利なポータブルエアコンで、
蒸し暑い車内やテント、作業現場が快適に！



仕様

温度設定範囲：16°C ~ 30°C 冷房性能：1.8kW
 温度範囲：5°C ~ 50°C 暖房性能：2.0kW
 寸法：51.9 × 29.7 × 33.6cm 定格冷房能力 (AD/DC):690W/640W
 重量：約 15.6kg 定格暖房能力 (AD/DC):645W/606W
 風量：330m³/h 動作音：44-58dB

冷房にも暖房にも対応！わずか15分程で

-8°C! / **+9°C!**
 (冷房能力 1.8kW) / (暖房能力 2.0kW)

※1.8kWの冷却性能で6畳以下の空間温度を15分程度で約8°C下げることができ、
 2.0kWの冷却性能で6畳以下の空間温度を15分程度で約9°C上昇させることができます。
 外気温を25°C(冷房)/16°C(暖房)と想定した場合の概算データです。
 使用環境などに応じて変動する可能性があります。



▶ OPTION



エクストラバッテリー各種

110W ソーラーパネル
 160W 両面受光型ソーラーパネル Gen2
 220W 両面受光型ソーラーパネル Gen2
 400W ソーラーパネル

▶ 長期保証と国内サポート



RIVER 2 Pro・RIVER 3 Plus・RIVER 3 Max・RIVER 3 Max Plus・DELTA 3 Plus・DELTA 3 1500・DELTA 3 Max Plus・DELTA Pro3・DELTA Pro Ultra は 5 年間の長期保証、またその他の機種の本機・エクストラバッテリー・オプション製品は、それぞれマニュアルに従った保証期間となります。

※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

▶ GLACIER Classic ポータブル冷蔵庫

アウトドアや
車中泊に！



35L

45L

55L



本体重量	約 20.5kg	約 23.2kg	約 25.2kg
寸法 (外寸)	70.6x40.0x40.5cm	70.6x40.0x48.0cm	70.6x46.6x48.0cm
消費電力	周囲温度 25°C、 庫内温度 4°C維持： 165Wh/24 時間	周囲温度 25°C、庫内温度 4°C維持： 190Wh/24 時間	
	周囲温度 25°C、 庫内温度 -18°C維持： 520Wh/24 時間	周囲温度 25°C、庫内温度 -18°C維持： 750Wh/24 時間	
定格出力	55W		
冷却温度範囲	-20°C ~ +20°C		
収納目安 (330ml 缶)	58 本	72 本	90 本
メーカー希望小売価格 (税込)	98,890 円	109,890 円	119,900 円

▶ 世界基準の安全規格を取得



PSEマーク

日本の電気用品の安全確保
について定められた法律



FCC マーク

米通信、電信及び電波
安全規格



RoHS (ローズ)

EU による電子・電機機器
における
特定有害物の使用制限



TELEC

無線設備の技術基準適合
証明及び工事設計認証

▶ 一般社団法人防災安全協会推奨



災害時に、有効に活用でき安全と認められる「防災製品等推奨品マーク」を取得。一般社団法人防災安全協会、防災製品等推奨品審査会におきまして厳正なる審査の結果、EcoFlow ポータブル電源は、災害時における必要性、安全性、優れた性能を有するものであると審査会で評価・推奨され、「防災製品等推奨品」に認証されました。

※EcoFlowTechnology Japan株式会社が「防災製品等推奨品」の認証を取得しています。

お問い合わせ先
CONTACT

株式会社 MAREM

〒463-0033 愛知県名古屋市守山区森孝東 1-303-201

☎ 052-799-6333  052-799-6325

