

## 油脂分解型マルチクリーナー

OCA-L アルカリ性洗浄剤

## 高い油脂分解力 … 動植物鉱物系油脂OK

- 汚れに浸透し、分解、剥離を促進します。動植物系、鉱物系の油脂分解除去に優れています。
- 防錆効果が見込めるため、金属類の脱脂洗浄後でもサビを抑える働きをします。

## 強い洗浄力 … 金属・ゴム・プラスチック対応

- 鉄・銅・アルミの腐食性がほとんどなく、ゴム系のシール材やプラスチックに対しても影響をおよぼしません。
- タンパク質・カルシウム・マグネシウム・カーボン等の除去スケール（水垢）・シリカ・藻の除去に威力を発揮し再付着防止効果が高い。
- 副次的な効果として、含有される界面活性剤の作用により除菌・消臭作用もみられます。

## きれいな洗浄排水 … 高い生分解性

- 危険度の高い薬品を使用しておりませんので、洗浄作業を安全に行う事ができます。
- 分解型であるため使用後の排水に中和剤の必要がなく、環境負荷が低い。

## 節水性


- 低発泡性ですのでリンス時のすすぎ性が良く、水の使用量が少なく済みます。

## 洗浄 before after

部品箱



換気扇フード 内側

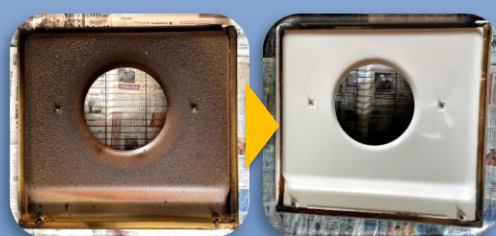

グリーストラップ



クリーンディーゼル車 EGR

本来はこういう洗浄をしません、カーボン除去の洗浄性をみるために廃薬品に実施しました。



## 主成分

- ポリオキシエチレンアルキルエーテル  
直鎖型非イオン界面活性剤。ヤシ成分の脂肪酸誘導体で発がん性物質ジオキサンの混入がなく、微生物によって容易に分解されます。
- pH調整剤
- 有機キレート剤  
界面活性剤の能力低下を抑える。  
天然由来の有機キレート剤であり、有機汚染度は石油系の界面活性剤と比べ大変低い。

## 使用方法

ポリ容器、バケツ、業務用（家庭用）スプレー容器、あるいは洗浄用容器に原液を入れ、用途に合わせ水にて希釈率量に調製します。被洗浄物に直接スプレーあるいはドブ漬け、掃き流しし、分解時間養生の後、拭き取りあるいは水で洗い流して乾燥させます。

アルカリ性洗浄剤ですので、サンゴ・オパール・真珠や宝飾品などアルカリに弱い素材のものは外して作業をしてください。

## 用途別希釈倍率

※ワークの汚れ度合いや堆積物の状況により、濃度は加減してください。

### □ 工場内作業

- 機械・機械周り (2倍) ~ 4倍
- 化繊軍手・作業着 (2倍) ~ 4倍
- 金型洗浄 (原液) ~ 2倍
- 床洗浄 (原液) ~ 2倍
- グリーストラップ（分離貯槽） 原液

### □ 部品洗浄

- アルミ系 (2倍) ~ 4倍
- ステンレス・鉄・鋳鉄・銀・銅 (2倍) ~ 4倍

### □ 自動車関連

- ラジエーターフィン (2倍) ~ 4倍
- 作業着・軍手 (2倍) ~ 4倍
- エンジンルーム (原液) ~ 2倍
- エンジン部品・金属部品の洗浄 (原液) ~ 2倍
- 強い油汚れ・堆積油脂汚れの洗浄 (原液) ~ 2倍
- ダイキャスト製品洗浄 (原液) ~ 2倍

### □ 空調関連

- エアコンフィン (2倍) ~ 4倍
- クーリングタワー (原液) ~ 2倍

### □ 給水装置・熱交換器の洗浄

(2倍) ~ 4倍

### □ 硬水・軟水装置の洗浄

(2倍) ~ 4倍

### □ ボイラー各種の洗浄

(原液) ~ 2倍

□クーリングタワー、セントラルヒーティング配管内の洗浄と事後の保守にも対応します。

## 容器 荷姿

段ボールはリサイクルし、内容器は軽量で折り畳め、廃棄物の低減・減容化が容易です。



20L入り タイプ

製造販売

# 株式会社 MAREM

〒463-0033 愛知県名古屋守山区森孝東1-303-201  
TEL 052-799-6333 FAX 052-799-6325